

AQUA DEFENDER


WATER BAG

組立説明書


①必要数を袋から出してください(1袋に3個入っています)



②製品を圧縮しているマジックテープを剥がし、必要数を連結してください

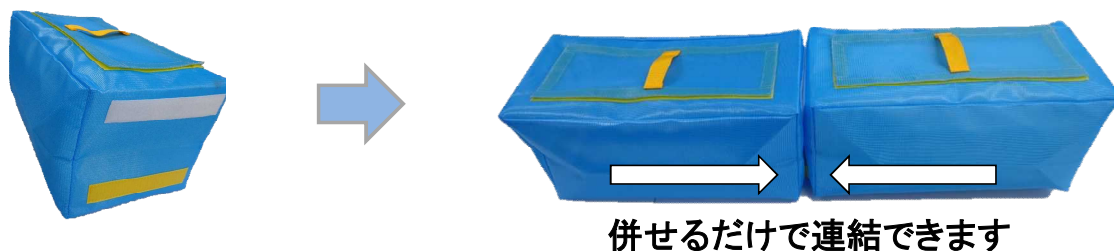

③止水が必要な場所に持って行けば設置完了です。

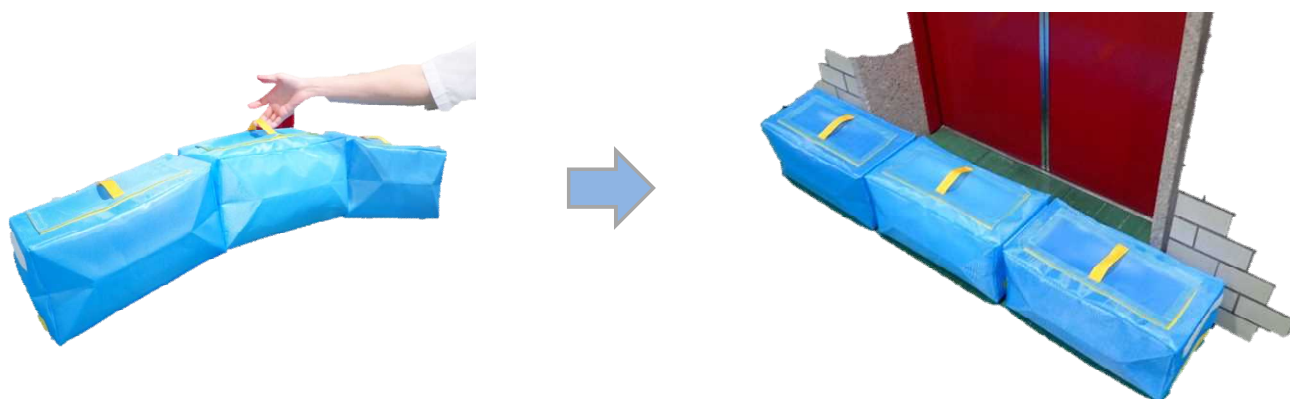

- 注意
- ・水を吸収すると重量が約28倍(550g⇒15.7kg)になりますので、吸水前に使用場所へ持って行ってください。膨らみが足りない場合は、水をかけたり、浸けたりすることで所定の重量となります。
 - ・ウォーターバッグは2段まで重ねて使用できます。
 - 1段→推奨使用水深 10cm
 - 2段→推奨使用水深 15cm
 - 但し、2段で使用する際は上側のウォーターバッグをあらかじめ吸水させ、膨らませてください。

取扱いについて

1. 保管について

- ・湿気がなく直射日光のあたらない屋内の冷暗な場所に保管ください。
- ・保管時は水に触れないようにしてください。
- ・できればビニール袋に入れて保管ください。

2. 使用上の注意事項

- ・本製品は初期水害対策品になります。浸水被害に対する補償などはいたしかねます。
- ・一度使用したら再利用はできません。
- ・本製品は淡水専用です。海水等の塩分のある水、入浴剤を含んだ水ではふくらみません。
- ・膨らんだ袋の上には乗らないようにしてください。
- ・簡易的な止水以外の目的と用途では使用しないでください。
- ・自動車やオートバイ、自転車が通行する道路沿いで使用時には、突起物による袋破れに注意してください。
- ・吸水後に、袋が破れて水膨張繊維が袋から流出した場合は、滑りやすくなりますので使用を中止してください。
- ・水膨張繊維が目に入った場合、直ちに大量の水で5分以上洗眼しすみやかに医師の処置を受けてください。
- ・水膨張繊維が皮膚に付着した場合は、清浄な水で洗い流してください。
- ・水膨張繊維を飲み込んだ場合は、無理に吐かせず、直ちに医師の診断を受けてください。
- ・吸水後に水膨張繊維が多少表面に出て、ぬめる感じがしますが問題ありません。
- ・膨らみが足りない場合、製品が動く可能性があります。その場合、上から水をかけてご使用ください。また、中にレンガ等、おもりを入れていただくと、より安全にご使用いただけます。
- ・2段重ねの場合、上側製品はあらかじめ吸水したものをご使用ください。
- ・浸水水位が本製品と同じ程度まで高くなるような洪水では、水圧により本製品が流されたり浮いてしまうことがあります。
- ・上記のような洪水や長時間設置が必要になる場合は、普通の土をいれた土のうの使用をおすすめいたします。

3. 使用後の処理について

- ・本製品の上部を開き、袋内に脱水剤(塩化カルシウムもしくは塩)を混ぜ合わせると脱水が始まり素早く処理できます。
- ・脱水剤(塩化カルシウムもしくは塩)を使用すると、少し熱を発生することがありますのでご注意ください。
- ・天日干しもできますが、収縮に3~4週間程度かかります。
- ・乾燥後は一般不燃ゴミとして処分してください(破棄する場合は各自治体の指導に従ってください)



<http://www.daikure.co.jp/>

東京支店	TEL(03)5628-1071(代)	東北営業所	TEL(022)266-8070(代)		
大阪支店	TEL(06)6371-5836(代)	千葉営業所	TEL(0479)77-2101(代)		
中国支店	TEL(0823)21-7601(代)	新潟営業所	TEL(025)245-3286(代)	四国営業所	TEL(0898)53-6741(代)
九州支店	TEL(092)262-8765(代)	中部営業所	TEL(052)582-9251(代)	鹿児島営業所	TEL(099)224-5571(代)
北海道営業所	TEL(011)271-5361(代)	滋賀営業所	TEL(0748)75-5057(代)	営業管理部	TEL(03)5628-1070(代)